

街の小さなおまわりさん

街角マモル君

防犯通報システム

EP-110-01

商標登録出願中



特長

1
扉を開けて緊急ボタンを押すとただちに110番へ自動ダイヤル

2
警察通信指令室とハンドセットで通話ができる

3
緊急ボタンを押すとただちにサイレンが起動し赤色灯が点灯(自動停止装置付)

4
夜間も照明(機器設置の視認を確保)がついてよく目立つ

5
110番通報と同時に警察では、設置場所(住所表示)を掌握できる

6
防犯カメラ機能も搭載(24時間作動する)

7
機器故障監視はセコムが安心のバックアップ

8
広告スペースを設置し広告収入(期間契約制)を獲得も可能

本品のコンセプト

【解決力】

通報ボタンを押すと、ただちに危険を周囲に知らせる。(サイレンが鳴り出す)

解決力
solution

抑止力
deterrent

スピード
speed

【抑止力】

一番大事なこと! それは事件そのものを起こさせないこと。事件の抑止力となる。

【スピード】

すぐに警察とオンライン通報可能に! 何よりも瞬時に異常を把握し、現場に急行する。

● 広告スペース

地元の企業とタイアップし
期間契約制(半年・1年など)とし
安定した広告収入を得る
(右の面にも同じものが入る)

街の小さなおまわりさん
街角マモル君
の優れた性能 EP-110-01
商標登録出願中



- 赤色灯
緊急の場合回転します
- 防犯カメラ搭載
24時間リアルタイムで防犯カメラが作動します。強化ハーフミラーの中に収納
- 110番通報表示板
夜間は明るく光ります
- ハンドセット
扉を開けて、警報ボタンを押し、中の受話器を取り出すと自動で警察とつながります(強化透明板の中に収納)
- 緊急ボタン
ボタンを押すとサイレンが作動し赤色灯が点滅します
- サイレンが鳴る
緊急の際一定時間サイレンが鳴動し、周囲に危険を知らせます(自動停止)
- セコムが製造・機器故障監視

● 住所表示 ● 市名・マーク入り

緊急時、扉内の赤いボタンを押すことで、110番通知します。




いざ! という時の通報のシステム

- 1 扉を開ける
- 2 赤いボタンを押す (サイレン・赤色灯作動)
- 3 受話器で話す

HDカメラ機能仕様

- 外灯の明かりでも撮影可能
- プライバシー保護から、5箇所マスキング可能
- SDメモリ内蔵で画像記録
- ➡ 緊急ボタンで記録開始
- 1日当たり緊急ボタンを10回押したとして3日間保存
- ※ 動体検知によって記録
- ※ 動体検出記録と緊急ボタンを押すことで記録開始

カメラの水平画角 (撮影距離の約2倍の幅まで撮影可)

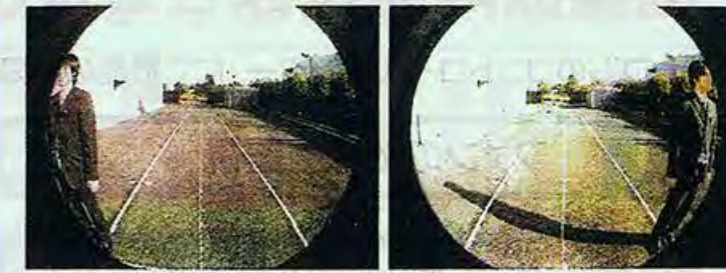


撮影距離1m: 中心より左右1mの位置

カメラの垂直画角 (撮影距離の約2倍の幅まで撮影可)



こんなところに設置すれば効果はバツグンです!!

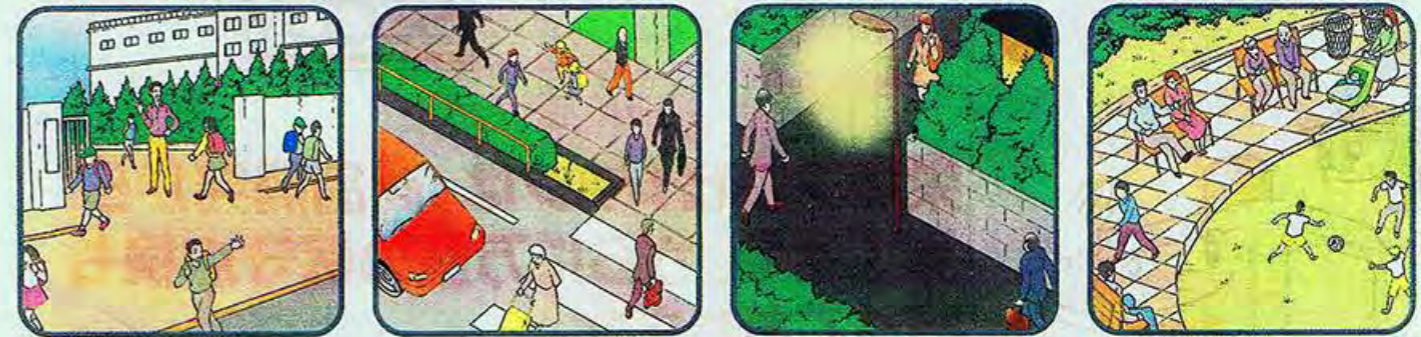

● 幼稚園や小中学校の通学路 ● 人通りの多い駅や交差点周辺 ● 人通りの少ない狭くて暗い路 ● 公園・遊園地

本品の仕様

項目	仕様	項目	仕様
型式番号	EP-110-01(カメラあり)/EP-110-02(カメラなし)	110番通報照明	夜間、自動点灯(LED照明)
電源	AC100V(50/60Hz)	ハンドセット照明	夜間、自動点灯(LED照明)
消費電力	最大80W	作動中照明	正常時、常時点灯(LED照明)
使用回線	アナログ電話回線	機器異常監視	1)電話回線断線異常 2)ハンドセット断線異常 3)本体扉の不正開錠異常 4)非常通報ボタン断線/短絡異常 5)ファン/温度異常
設置環境	屋外(IP45)	監視カメラ	1)水平画角98° 2)最低被写体照度:カラー2lx、白黒0.1lx 3)プライバシーマスク:最大5箇所(撮影禁止エリアの設定) 4)画像記録タイミング:非常通報ボタン押下時とモーション検出時 5)記録間隔:1枚/秒 6)記録サイズ:640×480(VGA) 7)記録画質:ENHANCED 8)前後記録:記録タイミングの5秒前から10秒間記録 9)記録保存期間:3日間(保存期間を過ぎると消去)
使用温度範囲	-10℃~+50℃	表示	1)「防犯カメラ作動中」表示 2)「110番通報」表示 3)「作動中」表示 4)押しボタン位置表示 5)操作説明表示 6)「110番通報以外操作禁止」表示(封印シール)
外形寸法	580mm(幅)×1540mm(高さ)×440mm(奥行き) (赤色灯含まず)		
質量	約88kg		
材質	1)本体:鉄 2)基台:ステンレス 3)屋根:FRP		
緊急ボタン	110番通報および赤色灯、サイレンの起動		
赤色灯	1)非常通報ボタンの押下で起動(通話終了まで動作) 2)扉開異常で起動(5分間動作) 3)LED(Light Emitting Diode)発光		
サイレン	1)非常通報ボタンの押下で10秒間鳴動 2)本体扉開異常で1分間鳴動 3)音量98dB以上(前方1m)、鳴動周波数880Hz(周期2.5秒)		
ハンドセット	通話用		

機器故障監視はセコムが安心のバックアップ!!


「セコムのコントロールセンター」にて機器の故障監視を行い、下記の各状況を掌握します。

- 1 ファンの故障を監視
- 2 ハンドセットの故障を監視
- 3 緊急ボタンの故障を監視
- 4 機器内部の断線や故障を監視



セコムコントロールセンター

■本機器の製造、および機器故障監視は長年の経験とノウハウを持つ、セコム(株)へ業務を委託します。

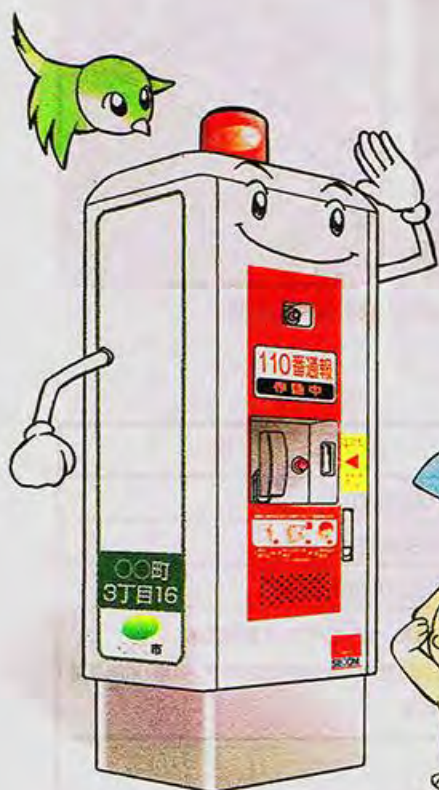

栄広プロビジョンは、商品開発から施工まで。さらに万全の保守点検も行っております。

- 1年に1回の定期保守点検を行います。
- 1年に1回フィルター交換、2年に1回ファン等を交換します。
- 本品に関するすべてを責任を持って販売しております。
- 仕様は改良のために予告なく変更する場合があります。
- 本品は実用新案、委託登録等、工業所有権で保護されてます。
- 特別な企画、及び試作等のご相談にも応じております。

本品に関するお申し込み・ご質問、お問い合わせは取扱店までご用命ください。

●企画・商品開発・施工・保守点検

人と暮らしを満たす防災

株式会社 **栄広プロビジョン**

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1

TEL: 045-312-3883 FAX: 045-312-3895

<http://www.eiko119.co.jp/>